


# DINSTAR

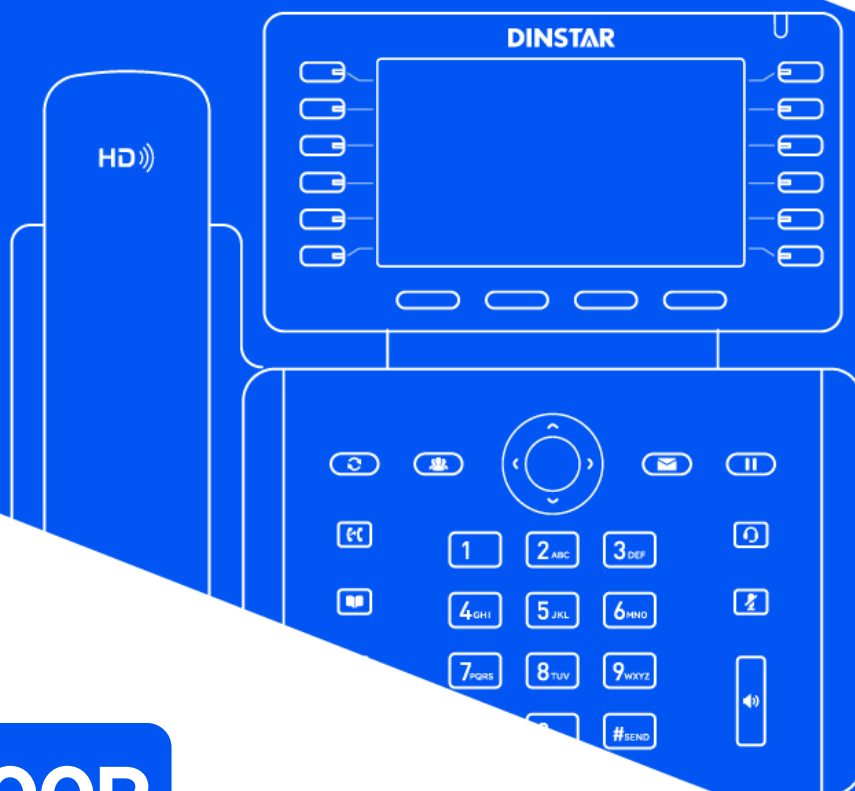

## G500/G500P

### SIP彩屏IP电话

## 高端商务系列

# SPI彩屏IP电话

## G500/G500P

- 20个分机账号
- 5" 1280x720 LCD
- 屏幕角度可调节
- 支持定义AI按键
- 双千兆以太网口
- 霍尔开关手柄
- 支持外接EHS无线耳机（缤特力，捷波朗，森海塞尔）



20线



彩屏



HD



R9接口



电话本



型号	屏幕	网络	PoE支持	电源适配器
G500	5"1280x720 彩屏	2*10/100/1000Mbps	X	√
G500P	5"1280x720 彩屏	2*10/100/1000Mbps	√	X

### 概述

鼎信通达G500P是专为高端商务人士设计的多功能高清IP语音话机，外观大气，性能极佳，适用于各种IP语音电话系统。G500P系列采用5英寸可转轴SPI背光彩色液晶显示屏，最大分辨率为1280x720，适应多种使用环境，给用户带来良好的视觉效果并具有卓越的高清语音品质以及丰富的电话系统呼叫功能，可充分满足用户的不同需求。

G500P SIP话机采用双千兆以太网口，具备安装方便、配置简单、易用等特点。支持20个SIP账户，支持十方会议功能，支持定义AI按键，提升智能化操作体验，通过与IPPBX完美配合，实现丰富的呼叫业务功能。机身配备霍尔开关手柄，提供可靠的摘挂机检测与防误触功能，提升使用寿命与操作体验。

## 话机特性

- 20个SIP账户
- 呼叫等待/呼叫转移
- 忙转/咨询转
- 呼叫保持, 静音, 免打扰
- 快速拨号, 热线
- 重拨, 回拨
- 自动重拨, 自动应答
- IP地址呼叫
- 拨号规则
- 10方会议
- 音量调节
- 可配置振铃模式
- XML浏览器
- Action URL/URI
- 按键锁定
- 电话本: 1000组
- 黑名单: 100组
- 通话记录: 100条 (所有/已拨/已接/未接/前转)
- 最大支持5个远程电话本URL
- LDAP
- 多语种支持
- 点对点呼叫
- USB2.0接口: 蓝牙耳机, WIFI功能, USB录音
- 支持外接EHS无线耳机 (缤特力, 捷波朗, 森海塞尔)

## 物理特性

- 5" 1280\*720 SPI 彩色背光显示屏
- 电源适配器: AC 100-240V@DC 12V1A
- PoE IEEE802.3af
- 电源功耗: 4W
- 60个线路键-12/页x5页 (12th按键可定义AI按键)
- 1xRJ9 手柄接口
- 1xRJ9 耳麦接口
- 1xRJ12 扩展板接口
- 2xRJ45 10/100/1000M 以太网接口
- 话机尺寸: 258\*238\*33mm
- 净重: 约0.8kg
- 屏幕转轴角度: 0°~45°
- 操作温度: 0 °C ~ 45 °C
- 存储温度: -10 °C~ 60 °C
- 湿度: 10%~90% 无冷凝

## IP-PBX 特性

- 短消息, 语音信箱, 信息等待提示 (MWI)
- 通话保持音乐, 对讲机
- 代答, 组内代答
- 匿名呼叫
- 匿名呼叫拒绝

## 语音媒体

- HD 高清语音
- 宽带语音编码: G.722, OPUS-WB
- 窄带语音编码: PCMA, PCMU, G.729A/B, G.723.1, G.726, AMR, OPUS, iLBC
- 回声抵消/动态抖动缓存
- 语音活动检测(VAD)
- 舒适噪声(CNG)
- 全双工免提

## 协议&标准

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- SIP TLS, SRTP加密
- TCP/IP/UDP
- RTP/RTCP, RFC2198, RFC1889
- HTTP/HTTPS/FTP/TFTP
- ARP/RARP/ICMP/NTP/DHCP
- DNS SRV/ A Query/NATPR Query
- STUN, 会话刷新(RFC4028)
- DTMF模式: In-Band, RFC2833, SIP INFO
- LLDP
- 802.1X, OpenVPN

## 管理维护

- 自动配置/升级:  
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- HTTP/HTTPS Web配置
- 通过话机按键进行配置
- SNMP
- TR069
- 网络抓包
- NTP时间同步
- 夏令时支持
- 通过Web进行软件升级
- Syslog
- 配置备份/恢复
- 云管理系统 (NMS)

**深圳鼎信通达股份有限公司**

地址：深圳市南山区西丽街道兴科一街国际创新谷  
一期1栋A座18楼

 +86 755 61919966

 [www.dinstar.cn](http://www.dinstar.cn)