

## SIP 语音对讲终端（一键式）

### DP91-S

高清语音

音频广播

视频联动

远程自检

自动配置

远程维护

壁挂式安装，简单方便

一键远程报警和拨号

金属外壳，防水防爆


支持使用DTMF开门



HD



PoE

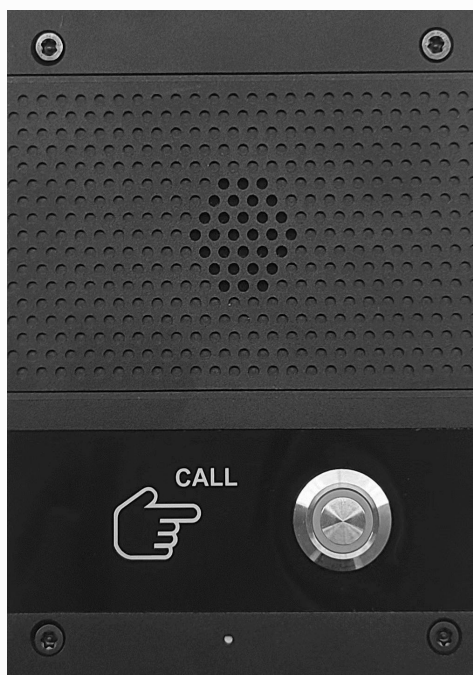

### 简介

DP91-S是一款一键式SIP语音对讲终端，集成具有回声消除功能的先进音频系统。与室内对讲机一起使用，使用者可以随时与呼叫者进行对话。

DP91-S为用户提供一键报警功能。全身不锈钢材料防水防爆，支持嵌入式安装和壁挂式安装，并且设备具备防拆功能，使用可靠。如有紧急情况，实现一键对讲联系管理处，通过互联网技术，实现有效通讯，更安全快捷，完全适用于银行、学校、景区、车站等场景。



## 访问控制

- 两条SIP线，两个SIP服务器
- 门禁：DTMF信号
- 门禁话机功能：  
全双向  
默认自动接听  
通过URL/URI远程控制  
快速拨号

## 管理功能

- 自动配置：  
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- 通过HTTP/HTTPS web进行配置
- 配置keypad-based管理
- SNMP/TR069
- 时间同步服务/夏令时
- 网络升级固件
- 系统日志
- 配置备份/恢复

## 音频功能

- 高清音频
- 双向音频流
- 宽带编解码器:G. 722
- 窄带编解码器:PCMA, PCMU, G. 729, G723\_53, G723\_63, G726\_32
- G. 168的回波消除
- 语音活动检测 (VAD)
- 舒适噪声发生器 (CNG)
- 内置微型扬声器
- 声波回波消除音频输出

## 技术支持：

访问鼎信通达网站(<https://www.dinstar.cn/>)有关更多产品文档、常见问题解答等。如需更好的服务，请联系<https://www.dinstar.cn/>或在线支持。

## 环境要求

- 操作温度：-20~65 °C
- 放置温度：-40~70 °C
- 相对湿度：10~90%

## 协议和网络

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SIP基于TLS, SRTP
- onvif,可绑定外部摄像机
- RTSP
- TCP/IPv4/UDP
- RTP/RTCP, RFC2198, 1889
- HTTP/HTTPS/FTP/TFTP/ARP/RARP/I CMP/NTP
- DNS SRV/ A Query/NATPR Query
- 主要、次要 DNS
- 私网穿透协议, 会话计时器
- 802.1p/q, DSCP, 802.1x
- DHCP/Static/PPPoE
- DTMF 模式: In-Band, RFC2833 and SIP INFO

## 物理规格

- 一个呼叫按钮
- 铝表面, 金属底壳
- 电源:DC 12V1A或802.3af PoE
- 要求:802.3af PoE三级
- IEEE 802.3af PoE
- 11xRJ45 10/100M以太网插口
- 可安装在墙上
- 尺寸: 153\*120\*38 mm